



Water Pump



ปั๊มน้ำสำหรับงานสูบน้ำทั่วไป



ปั๊มน้ำสำหรับน้ำดื่ม น้ำสะอาด



ปั๊มน้ำสำหรับงานน้ำเสีย



ปั๊มน้ำสำหรับงานชลประทานการเกษตร



ปั๊มน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรม

Reliable Industrial Solution Partner

tngroup.co.th

กลุ่มบริษัท ทีเอ็น หนึ่งในผู้นำการผลิต และนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล มากกว่า 48 ปี ปัจจุบันกลุ่มบริษัททีเอ็นมีโรงงานที่แยกสายการผลิตอย่างชัดเจน 3 แห่งคือ



เวนซ์ อิเล็กทริก

รับผลิตซ่อมสายการผลิต
มอเตอร์ ปั๊มน้ำ และ พัดลม

เวนซ์ อินดัสตริยาล

รับผลิตซ่อมสายการผลิต
พัดลมที่ใช้ภายในอาคาร
โรงงาน และศูนย์การค้าขนาดใหญ่

เวนซ์ แมคคาเนียล กรุ๊ป

รับผลิตซ่อมสายการผลิตพัดลม
และโบลเวอร์อุตสาหกรรม
ระบบกำจัดฝุ่นและมลพิษในงาน
อุตสาหกรรม

นอกจากนี้เพื่อความเป็นผู้นำในด้านการบริการภาคอุตสาหกรรม เราจึงได้นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกในแต่ละประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์เกียร์ ตลอดจนอุปกรณ์ส่งกำลังอื่นๆ ปั๊มน้ำการเกษตร ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม เครื่องพ่นไฟ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบกำจัดมลภาวะทางอากาศ ตลอดจนอุปกรณ์ทางการเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมอื่นอีกมากมาย

แผนกปั๊มน้ำของกลุ่มบริษัท ทีเอ็น ได้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในเรื่องของระบบน้ำที่อยู่เคียงข้างทุกกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอาหารการแพทย์กลุ่มเกษตรกรรม ด้วยประเภท และความหลากหลายของชนิดปั๊มน้ำที่มีให้เลือกใช้มากมายโดยเรามีโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 ที่แยกสายการผลิตปั๊มน้ำโดยเฉพาะภายใต้แบรนด์ "Venz" และปั๊มน้ำคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ "Foras", "CNP", "Teral", "Torishima" และ "Pentair" ที่เหมาะสำหรับระบบระบายน้ำขนาดใหญ่ เช่น การประปา, ชลประทาน, อุตสาหกรรมต่างๆ และงานเกษตร เป็นต้นปั๊มน้ำที่เราจัดจำหน่าย เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและใช้งานทนทาน ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นในการประหยัดพลังงานและความปลอดภัยรวมถึงเรายังมีวิศวกรคอยให้คำปรึกษา แนะนำ และออกแบบระบบการสูบน้ำให้กับท่านอีกด้วย

วิสัยทัศน์

"เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการผลิตและนำเข้าปั๊มน้ำอุตสาหกรรมในประเทศไทย และมุ่งให้บริการแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยนำนวัตกรรมมาส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง"





Foras is a company that is specialised in designing, manufacturing and distributing electric pumps for water used in the domestic, agricultural, and industrial sectors.

Founded in 1990, Foras is backed by over ten years' experience, which enables it to positively affect the most important sectors that use fluid handling systems, and meet most market requirements with ad hoc solutions.



ปั๊มต้อยยอ รุ่น MA



End Suction Centrifugal Pump

Capacity : 0-360 m³/hr
Head : 89.5-24.4 m.
Speed : 1450, 2900 rpm
Temp : -10-90 °C

Casting : Cast iron
Impeller : Cast iron, Bronze, Sus
Shaft : Stainless Steel
Seal : Mechanical Seal

ปั๊มต้อยยอ รุ่น MAX



End Suction Centrifugal Pump

Capacity : 0-360 m³/hr
Head : 89.5-24.4 m.
Speed : 1450, 2900 rpm
Temp : -10-90 °C

Casting : Stainless Steel
Impeller : Stainless Steel
Shaft : Stainless Steel
Seal : Mechanical Seal

ปั๊มหอยโข่ง รุ่น PE



Close Coupled Centrifugal Pump

Capacity : 0-3 m³/hr
Head : 40-5 m.
Power : 0.37-0.74 kw / 3000 rpm
Voltage : 220 v, 380 v / 50 Hz

Casting : Cast iron, Bronze
Impeller : Cast iron, Bronze
Shaft : Stainless Steel
Seal : Mechanical Seal

ปั๊มหอยโข่ง รุ่น KBJ



Close Coupled Centrifugal Pump

Capacity : 0-12 m³/hr
Head : 49-22 m.
Power : 1.1-2.2 kw / 3000 rpm

Casting : Cast iron
Impeller : Bronze
Shaft : Stainless Steel
Seal : Mechanical Seal

PL



Close Coupled Centrifugal Pump

Capacity : 0.3-3 m³/hr

Head : 35-18 m.

Power : 0.3-1.13 kw / 3000 rpm

Voltage : 220 v, 380 v / 50Hz

Casting : Cast iron

Impeller : Cast iron, Bronze

Shaft : Stainless Steel

Seal : Mechanical Seal

Plus V / L, SV / SL / SLX



Vertical Multistage Centrifugal Pump

Capacity : 0-24 m³/hr

Head : 130-10 m.

Power : 0.75-7.5 kw / 3000 rpm

Voltage : 220 v, 380 v / 50Hz

Casting : Cast iron

Impeller : Stainless Steel

Shaft : Stainless Steel

Seal : Mechanical Seal

FM / FM4 / FV / FV4 / FC / FTR



Submersible Pump

Capacity : 0-204 m³/hr

Head : 55-2 m.

Power : 0.2-7.5 kw / 1500, 3000 rpm

Voltage : 220 v, 380 v / 50Hz

Casting : Cast iron

Impeller : Cast iron

Shaft : Stainless Steel

Seal : Double Mechanical Seal

Vertical Multistage Booster Pump



Packaged Booster Pump Set / Vertical Multistage / Horizontal Multistage Pump

Capacity : 2-100 m³/hr

Head : 100-10 m.

Power : 0.75-7.5 kw

Control : VSD Control / Pressure switch

HP / HPM / HPR / HV / HVM



Multistage Centrifugal Pump

Capacity : up to 800 m³/hr

Head : up to 1000 m.

Speed : up to 3600 rpm

Temp : -20 to 180 °C

Casting : Cast iron, Stainless Steel

Impeller : Cast iron, Stainless Steel

Shaft : Carbon steel, Stainless Steel

Seal : Packing seal, Mechanical Seal

BMV / 4BMV



Multistage Centrifugal Pump

Capacity : 0-90 m³/hr

Head : 240-30 m.

Power : 5.5-37 kw

Temp : -10 to 90 °C

Casting : Cast iron

Impeller : Brass

Shaft : Stainless Steel

Seal : Mechanical Seal

Fire Pump



UL / FM , NFPA

Fire protection product.

End suction / Split case / Vertical turbine.

Vertical multistage / Regenerative turbine pump.

Accessories



Diaphragm tank 8-1000 Litre.

Pressure switch, Pressure control.

etc.



CNP is a professional manufacturer which develops, manufactures, sells stainless steel multistage centrifugal pumps. The company is always devote to innovation and management after founded more than 20 years. The company embarked on the road of a virtuous cycle and operating in scale. The company has professional pump design and developing technicians. And formed a manufacture management, quality management and marketing management system.



ปั๊มน้ำหอยโข่ง รุ่น ZS



Close Coupled Centrifugal Pump

Capacity : 2-200 m³/hr

Head : 70-10 m.

Power : 1.1-37 kw

Voltage : 220 v, 380 v / 50 Hz

Casting : Stainless 304 / 316

Impeller : Stainless 304 / 316

Shaft : Stainless 304 / 316

Seal : Mechanical Seal

ปั๊มน้ำหลายใบพัด รุ่น CHL



Close Coupled Centrifugal Pump

Capacity : 0.5-28 m³/hr

Head : 50-7 m.

Power : 0.37-4.0 kw / 3000 rpm

Voltage : 220 v, 380 v / 50 Hz

Casting : Stainless 304 / 316

Impeller : Stainless 304 / 316

Shaft : Stainless 304 / 316

Seal : Mechanical Seal

ปั๊มน้ำหลายใบพัด รุ่น CDL / CDLF



Vertical Multistage Centrifugal Pump

Capacity : 2-240 m³/hr

Head : 165-10 m.

Power : 0.75-110 kw / 3000 rpm

Voltage : 220 v, 380 v / 50 Hz

Casting : Stainless 304 / 316

Impeller : Stainless 304 / 316

Shaft : Stainless 304 / 316

Seal : Mechanical Seal

TD In-line Circulation Pump



Vertical Inline Centrifugal pump

Capacity : 2-600 m³/hr

Head : 56-10 m.

Power : 1.1-110 kw / 1500, 3000 rpm

Voltage : 220 v, 380 v / 50 Hz

Casting : Cast iron

Impeller : Cast iron, Sus

Shaft : Stainless Steel

Seal : Mechanical Seal

ปั๊มจุ่มได้น้ำ WQ



Submersible Sewage Pump

Capacity : up to 1200 m³/hr
Head : up to 50 m.
Speed : 1000-3000 rpm
Voltage : 380 v / 3 Ph / 50 Hz

Casting : Cast iron
Impeller : Cast iron
Shaft : Stainless Steel
Seal : Mechanical Seal

ปั๊มแบบดูดน้ำด้วยตัวเอง รุ่น SP



Self Priming Centrifugal Pump

Capacity : 15-800 m³/hr
Head : up to 50 m.
Speed : 650-3000 rpm
Driven : Direct Drive / Belt Drive

Casting : Cast iron
Impeller : Cast iron, Stainless Steel
Shaft : Stainless Steel
Seal : Mechanical Seal

SJ



Deep Well Submersible Pump

Capacity : up to 180 m³/hr
Head : up to 250 m.
Speed : 3000 rpm
Voltage : 220 v, 380 v / 50 Hz

Casting : Stainless Steel
Impeller : Stainless Steel
Shaft : Stainless Steel

ปั๊มน้ำแบบ สปลิท เคส รุ่น NSC



Horizontal / Vertical Split Case Pump

Capacity : up to 14000 m³/hr
Head : up to 250 m.
Speed : up to 3000 rpm

Casting : Cast iron
Impeller : CS, SUS, Brass
Shaft : Stainless Steel
Seal : Packing Seal, Mechanical Seal

ปั๊มต่อลอย รุ่น NISO



End Suction Centrifugal Pump

Capacity : up to 900 m³/hr
Head : up to 150 m.
Speed : 1500, 3000 rpm
Temp : up to 120 °C

Casting : Cast iron
Impeller : Cast iron, Stainless Steel
Shaft : Stainless Steel
Seal : Mechanical Seal

ปั๊มน้ำหลายใบพัด รุ่น CDLK



Vertical Multistage Centrifugal Pump

Capacity : up to 50 m³/hr
Head : up to 300 m.
Temp : up to 120 °C
Liquid : water / coolant

Casting : Stainless Steel
Impeller : Stainless Steel
Shaft : Stainless Steel
Seal : Mechanical Seal

QY



Stainless Steel Self Suction Gas Liquid Mixing Pump

Capacity : up to 20 m³/hr
Head : up to 70 m.
Liquid : low viscosity / explosive flammable liquid
Temp : up to 120 °C

Casting : Stainless Steel
Impeller : Stainless Steel
Shaft : Stainless Steel
Seal : Mechanical Seal

SWB



Close Coupled Centrifugal pump

Capacity : up to 30 m³/hr
Head : up to 30 m.
Speed : 3000 rpm
Voltage : 220 v, 380 v


Casting : Stainless Steel
Impeller : Stainless Steel
Shaft : Stainless Steel
Seal : Mechanical Seal



Since its foundation, the **Teral** Group has constantly responded with advanced technologies and quality to the changing times and the needs of our customers. As specialists in the water and air that are vital to a beautiful planet, we are committed to developing products that show concern for the movements to protect the environment. A deeper and broader viewpoint. Our proven track record is evidence of the trust placed in the Teral brand, both in Japan and overseas.



LP



Vertical Inline Pump

Capacity : 0.02-1.6 m³/hr
 Head : 30-4 m.
 Power : 0.75-7.5 kw / 3000 rpm
 Voltage : 380 v / 3 Ph / 50 Hz

ASVM



Vertical Multistage Centrifugal Pump

Capacity : up to 150 m³/hr
 Head : up to 170 m.
 Power : 0.75 kw - 30 kw
 Voltage : 220 v, 380 v / 50 Hz

ABO



Submersible Sewage Pump

Capacity : up to 150 m³/hr
 Head : up to 40 m.
 Power : 0.75-45 kw
 Voltage : 220 v, 380 v / 50 Hz

SP



Compact Self Priming

Capacity : up to 60 m³/hr
 Head : up to 30 m.
 Power : 0.75-30 kw
 Voltage : 220 v, 380 v / 50 Hz

ปั๊มต่อลอย รุ่น SJ



End Suction Centrifugal Pump Single Stage End Suction

Capacity : up to 200 m³/hr
Head : up to 90 m.
Complete with Motor

ปั๊มน้ำหอยโข่ง รุ่น SJM



Close Coupled Centrifugal Pump Single Stage Pump

Capacity : up to 150 m³/hr
Head : up to 60 mm.
Power : 0.75-15 kw / 3000 rpm

NX-VFC



Variable Speed Drive Booster Pump

Capacity :
Head :
Power :
Voltage :


Immersion Type



End Suction Centrifugal Pump Single Stage End Suction

Capacity :
Head :
Power :
Voltage :

GPL2 / GPM2



Gear Oil Pump

Liquid : lamp oil, light oil, a heavy oil
Temp : 0-80 C
external gear, 4 pole / mechanical Seal

SKM



Coolant Pump

Capacity : up to 150 L /min
Head : up to 15 m.
use for tank interior cleaning

VKN / LPS



High Flow Multistage self-Priming Pump

Capacity : up to 1000 L /min
Head : up to 50 m.
use for self priming coolant


Gear Pump



Gear Pump

Liquid : lamp oil ; heavy oil
Temp : 0-90 °C
mechanical Seal

Service Team

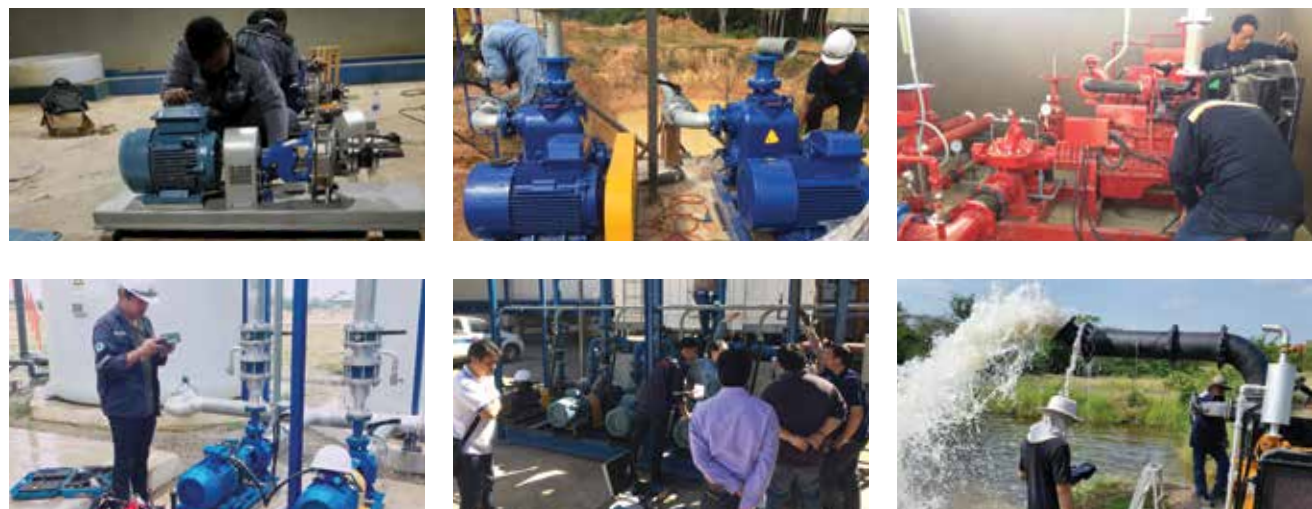

Our Customers



Reference



Our Business Unit



Reliable Industrial Solution Partner



www.tngroup.co.th



Line@ : waterpumptn

18/5 Moo 13 Soi Watmainongpa-ong Petchkasem Rd.

Omnoi Krathumban Samutsakorn 74130 Thailand.

Tel : +662 115 5000 Fax : +662 115 5555